



Den Braven

Τεχνικά Φυλλάδια

## Zwaluw® Acryl Wet on Wet

Άμεσα βαφόμενο ακρυλικό σφραγιστικό



### Περιγραφή Προϊόντος

Το Zwaluw Acryl Wet on Wet είναι ένα υψηλής ποιότητας ακρυλικό σφραγιστικό ειδικά σχεδιασμένο να μπορεί να βαφτεί αμέσως μετά την εφαρμογή χωρίς να χρειάζεται να στεγνώσει. Βασίζεται στην τεχνολογία UCA® με εξαιρετική συμβατότητα με χρώματα υδατικής και αλκυδικής βάσης. Το Acryl Wet on Wet δεν αποχρωματίζει την βαφή και αποτρέπει το κρακελάρισμα παραμένοντας ελαστικό μετά την ωρίμανση.

### Πλεονεκτήματα

- Άμεσα βαφόμενο (προτού στεγνώσει) μετά την εφαρμογή με χρώματα υδατικής βάσης και συνθετικά.
- Δεν αποχρωματίζει την βαφή.
- Αποτρέπει τις ρηγματώσεις της βαφής.
- Εξαιρετική πρόσφυση χωρίς την χρήση ασταριού, ακόμα και σε υγρές επιφάνειες Σχεδόν άοσμο.
- Εύκολο στην χρήση.
- Δεν διαβρώνει τα μέταλλα

### Εφαρμογές

Το Zwaluw Acryl Wet on Wet έχει σχεδιαστεί για την σφράγιση αρμών που πρέπει να βαφτούν σε σύντομο χρονικό διάστημα, όπως σκάλες, τοίχους, ταβάνια, σοβατεπί, περβάζια, ξύλινα και μεταλλικά πλαίσια παραθύρων, σκυρόδεμα και τοιχοποιία. Επιπλέον το προϊόν είναι κατάλληλο για γέμισμα ρωγμών, από τρύπες βιδών, και καρφιών σε τοίχους και σε οροφές από ξύλο, σοβά, γύψο, σκυρόδεμα και τούβλα.

### Οδηγίες Χρήσης

A joint with the correct dimensions is able to absorb movements between building materials. The joint depth should always be in the correct relationship of the joint width. A general rule is the ratio of joint depth to the width of the joint with a joint width till 10 mm is 1:1, with a minimum of 5 mm in width and depth. For joints wider than 10 mm, the depth is the width divided by 3 plus 6mm. For more information see the Technical Bulletin Joint Dimensions in the Knowledge Base on our website [www.denbraven.com](http://www.denbraven.com).

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μέτρο Ελαστικότητας		0,52 MPa
Ταχύτητα Εφαρμογής	@ Ø3 mm/4 bar	100 g/min
Θερμοκρασία Εφαρμογής		+5°C till +40°C
Χημική Βάση		Acrylic dispersion
Χρόνος Ωρίμανσης	@23°C/50% RH	1mm/24 hours
Πυκνότητα		0,71 g/ml
Επιμήκυνση Θραύσης		132%
Ταχύτητα Καύσης		Class E
Ροή		1mm
Αντοχή στον παγετό κατά τη μεταφορά		Till -15°C
Σκληρότητα Shore-A	DIN 53505	33 Shore A
Δημιουργία Επιδερμίδας	@23°C/50% RH	2 min
Θερμοκρασίας Αντοχής		-20°C till +75°C
Tensile Strength (DIN 53504)		0,52 MPa

### Περιορισμοί

- Δεν είναι κατάλληλο για συνεχή έκθεση σε νερό
- Δεν είναι κατάλληλο για PE, PP, PC, PMMA, PTFE, μαλακά πλαστικά, νεοπρένιο και ασφαλτικά υποστρώματα

### Προετοιμασία και Εφαρμογή

Πριν χρησιμοποιήσετε το Zwaluw Acryl Wet on Wet διαβάστε το Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας. Θερμοκρασία εφαρμογής +5°C έως +40°C (σε επιφάνεια και την ατμόσφαιρα). Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και χωρίς σκόνες, γράσα ή άλλα λιπαντικά υλικά. Το υλικό



Den Braven

Den Braven Hellas S.A.

3rd Metsovou Str, Moschato 183 46 Pireaus

T +30 210-4831140 | F +30 210-4831125 | E [info@denbraven.gr](mailto:info@denbraven.gr)

2017-09-21 13:05:54 UTC



Den Braven

## Τεχνικά Φυλλάδια

### Zwaluw® Acryl Wet on Wet

#### Άμεσα βαφόμενο ακρυλικό σφραγιστικό

μπορεί να εφαρμοστεί και σε ελαφρά υγρές επιφάνειες εφόσον είναι πορώδεις. Όταν το υλικό εφαρμόζεται σε πολύ πορώδεις επιφάνειες όπως: γυψοσανίδα,τσιμεντοσανίδα, γύψο κλπ. συνιστάται το αστάρωμα της επιφάνειας με μείγμα 1 μέρος Zwaluw Acryl Wet on Wet και 2 μέρη νερού. Συνιστάται δοκιμή πρόσφυσης του υλικού πριν την εφαρμογή. Η επιφάνεια του υλικού μορφοποιείται με νερό.

#### Συμβατότητα με βαφές

Το Zwaluw Acryl Wet βάφεται άμεσα μετά την εφαρμογή του (προτού στεγνώσει) με χρώματα υδατικής και αλκυδικής βάσης όταν εφαρμόζεται σε μικρούς αρμούς. Συνιστάται δοκιμή συμβατότητας του υλικού με την βαφή πριν την εφαρμογή.

#### Καθαρισμός

Το φρέσκο υλικό και τα εργαλεία μπορούν να καθαριστούν με νερό. Τα χέρια με DB Cleaning Wipes και σαπουνόνερο.

#### Χρώματα

- Λευκό


#### Συσκευασία

- Φυσίγγιο 310 ml

#### Διάρκεια ζωής

Αποθήκευση μεταξύ +5°C και +25°C υπό σκιά. Η διάρκεια ζωής του Zwaluw Acryl Wet είναι 12 μήνες όταν αποθηκευτεί όπως συνιστάται, στην αρχική, κλειστή και σφραγισμένη συσκευασία, προστατευμένο από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

#### Πιστοποιητικά

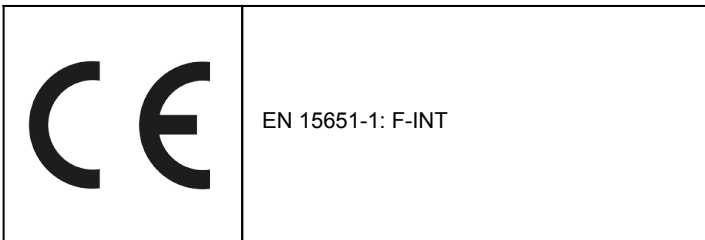

#### Υγεία & Ασφάλεια

Το Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού πρέπει να διαβαστεί και να κατανοηθεί από τον χρήστη πριν την εφαρμογή. Είναι διαθέσιμο στην

επίσημη ιστοσελίδα της Den Braven.

#### Ποιότητα & Εγγύηση

Η Den Braven εγγυάται ότι το προϊόν συμμορφώνεται, μέσα στο χρονικό όριο διάρκειας ζωής, με τις τεχνικές προδιαγραφές του.

#### Disclaimer

Οι πληροφορίες και γενικές υποδείξεις του παρόντος εγγράφου καθώς και των ηλεκτρονικών ή/και ψηφιακών εκδόσεων που αφορούν στην εφαρμογή και στη χρήση των προϊόντων της Den Braven βασίζονται στην σημερινή γνώση και εμπειρία σχετικά με την χρήση και εφαρμογή του προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση οι υποδείξεις αυτές αποτελούν ένα γενικό πλαίσιο του οποίου η τήρηση εξαρτάται απόλυτα και συνδέεται με την εκ μέρους του χρήστη αφενός μεν χρήση ή/και εφαρμογή του προϊόντος σύμφωνα με τον σκοπό του και αφετέρου με την ασφαλή και κατάλληλη φύλαξη και αποθήκευση αυτού. Η Den Braven κατέβαλε κάθε προσπάθεια διασφάλισης της εγκυρότητας των πληροφοριών του παρόντος, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για τις τυχόν παραλείψεις ή/και τις συνέπειες εκ της εφαρμογής και χρήσης του προϊόντος και δη εκ των διαφορετικών συνθηκών εφαρμογής, των υλικών, των υποστρωμάτων κλπ. Η Den Braven δεν παρέχει οιαδήποτε εγγύηση σχετική με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητα ή τον σκοπό αγοράς και χρήσης του προϊόντος, ως εκ τούτου καμία απαίτηση κατά της Den Braven δεν μπορεί να θεμελιωθεί στη βάση των αναγραφόμενων πληροφοριών, γενικών υποδείξεων ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενων οδηγιών. Το παρόν δεν αποτελεί, ούτε μπορεί να ερμηνευθεί ως οιαδήποτε μορφή εγγύησης του προϊόντος και των χαρακτηριστικών ή/και ιδιοτήτων του, ούτε συνεπάγεται οιαδήποτε μορφή συμβατικής δέσμευσης, ούτε αποτελεί συναμολογημένη ιδιότητα του προϊόντος. Ουδμία ευθύνη της Den Braven στο πλαίσιο του παρόντος εγγράφου ή/και εξαιτίας αυτού μπορεί να γίνει δεκτή. Ο αγοραστής -χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η επιλογή του προϊόντος εκ μέρους του ουδόλως σχετίζεται με το παρόν έγγραφο και περαιτέρω αναγνωρίζεται και αποδέχεται ότι αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εφαρμόζει το προϊόν με αποκλειστικά δική του ευθύνη. Ο αγοραστής -χρήστης οφείλει να ενημερώνεται για το προϊόν και τη χρήση του από το σχετικό έγγραφο οδηγιών, καθώς και ιδίως να διενεργεί τις δικές του δοκιμές σχετικές με την καταλληλότητα και το σκοπό χρήσης, δεδομένου ότι μόνον εκείνος γνωρίζει τις ακριβείς ανά περίπτωση, συνθήκες εφαρμογής, υλικών κλπ. Η Den Braven δεν φέρει καμία ευθύνη για ακατάλληλη χρήση ή/και εφαρμογή ή/και διάθεση του προϊόντος εκ μέρους των αγοραστών- χρηστών. Η Den Braven δεν ευθύνεται για τις συνθήκες διακίνησης, αποθήκευσης και φύλαξης του προϊόντος. Όλες οι παραγγελίες του προϊόντος γίνονται δεκτές και διέπονται υπό τους εκάστοτε όρους της Den Braven περί πώλησης και παράδοσης που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Το παρόν έγγραφο αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά 30/1/2014.



Den Braven

Den Braven Hellas S.A.  
3rd Metsovou Str, Moschato 183 46 Pireaus  
T +30 210-4831140 | F +30 210-4831125 | E info@denbraven.gr

2017-09-21 13:05:54 UTC