



# Den Braven

## Τεχνικά Φυλλάδια

### Zwaluw® Acryl Clear WT Διάφανο ακρυλικό



#### Περιγραφή Προϊόντος

Το Zwaluw Silicryl-WT είναι ενός συστατικού, πλάστο-ελαστικό σφραγιστικό ακρυλικής βάσης και υψηλής ποιότητας. Το προϊόν είναι σχεδόν άοσμο και δεν οξειδώνει τα μέταλλα. Μετά την ωρίμανση του σχηματίζει μια διάφανη, ανθεκτική, πλάστο-ελαστική σφράγιση.

#### Πλεονεκτήματα

- Διάφανο ακρυλικό σφραγιστικό

#### Εφαρμογές

Το Zwaluw Silicryl-WT χρησιμοποιείται στην οικοδομή για αρμούς κουφωμάτων (αλουμινίου και ξύλινων) και τοιχοποιίας. Αρμούς μεταξύ εσωτερικών σκαλιών και τοίχων, οροφής και τοίχων, σοβατεπί και περβάζια. Για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές. Η εφαρμογή εξωτερικά θα πρέπει να γίνεται μόνο με καλές κλιματολογικές συνθήκες. Το προϊόν θα πρέπει να προστατεύεται από την βροχή για τουλάχιστον 5 ώρες μετά την εφαρμογή του. Μετά την ωρίμανση αντέχει στις άσχημες καιρικές συνθήκες και την βροχή. Το Zwaluw Silicryl-WT έχει υψηλή πρόσφυση χωρίς την χρήση primer σε τσιμέντο, τούβλο, βαμμένο ξύλο, ανοδιωμένο αλουμίνιο και σκληρό PVC.

#### Οδηγίες Χρήσης

Ο σχεδιασμός του αρμού παίζει καθοριστικό ρόλο στην σωστή λειτουργία του υλικού για το πως θα ανταπεξέλθει στα φορτία που θα δημιουργηθούν κατά τις εναλλαγές της θερμοκρασίας περιβάλλοντος, των ανεμοπιέσεων κλπ. Πρέπει να έχει το ανάλογο πλάτος με βάθος για να λειτουργήσει σωστά. Σαν γενικός κανόνας και μέχρι τα 10 mm αρμού, η αναλογία είναι 1:1 με min βάθος τα 5 mm. Για αρμούς μεγαλύτερους από τα 10 mm η αναλογία είναι 1:2 με min βάθος τα 10 mm και max τα 15 mm. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τεχνικό μας τμήμα.

#### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μέτρο Ελαστικότητας	N/mm2	0,80 MPa
Ταχύτητα Εφαρμογής	@ Ø3 mm/4 bar	2000 g/min
Θερμοκρασία Εφαρμογής		+5°C till +40°C
Χημική Βάση		Acrylic dispersion
Πυκνότητα		1,06 g/ml
Επιμήκυνση Θραύσης		540%
Ροή	ISO 7390	< 2mm
Αντοχή στον παγετό κατά τη μεταφορά		till -15°C
Σκληρότητα Shore-A	DIN 53505	30 Shore A
Δημιουργία Επιδερμίδας	@23°C/50% RH	30 min
Θερμοκρασίας Αντοχής		-20°C till +75°C
Tensile Strength (DIN 53504)	N/mm2	1,50 MPa

#### Περιορισμοί

- Δεν είναι κατάλληλο για συνεχή έκθεση σε νερό
- Δεν είναι κατάλληλο για PE, PP, PC, PMMA, PTFE, μαλακά πλαστικά, νεοπρένιο και ασφαλτικά υποστρώματα
- Όταν, σε περίπτωση μη ζωγραφική, σφραγιστικό έρχεται σε επαφή με την υγρασία, θα απορροφούν την υγρασία και να γίνει λευκό. Μετά την ξήρανση τους γυρίζει την πλάτη σαφές και πάλι.

#### Προετοιμασία και Εφαρμογή

Πριν χρησιμοποιήσετε το Zwaluw Silicryl-WT διαβάστε το Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας. Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και χωρίς σκόνες, γράσα ή άλλα λιπαντικά υλικά. Συνιστάται δοκιμή πρόσφυσης του υλικού πριν την εφαρμογή. Καθαρίστε τις επιφάνειες καλά με Zwaluw Cleaner (PDS 7.82). Σε πολύ πορώδεις επιφάνειες χρησιμοποιήστε αραιωμένο Zwaluw Silicryl-WT ως primer. Εφαρμόστε με επαγγελματικό πιστόλι Zwaluw Caulking Gun (PDS 7.01). Φινίρετε την επιφάνεια του υλικού μέσα στον χρόνο δημιουργίας επιδερμίδας με Zwaluw Finisher εξασφαλίζοντας επαφή και με τις δύο πλευρές του αρμού.

#### Συμβατότητα με βαφές



Den Braven

Den Braven Hellas S.A.  
3rd Metsovou Str, Moschato 183 46 Pireaus  
T +30 210-4831140 | F +30 210-4831125 | E info@denbraven.gr

2017-09-21 10:30:25 UTC



Den Braven

## Τεχνικά Φυλλάδια

### Zwaluw® Acryl Clear WT

#### Διάφανο ακρυλικό

Το Zwaluw Silicryl-WT βάζεται μετά την πλήρη ωρίμανσή του. Εάν βαφτεί πριν, λόγω της συρρίκνωσης του υλικού ίσως ρηγματώσει το φιλμ της βαφής. Εξαιρετικά συμβατό με ακρυλικά και συνθετικά χρώματα. Συνιστάται: Zwaluw Acryl Anti-Crack.

#### Καθαρισμός

Το φρέσκο υλικό και τα εργαλεία μπορούν να καθαριστούν με ένα υγρό πανί. Το στεγνό υλικό με μηχανικά μέσα και Zwaluw Cleaner (PDS 7.82).

#### Χρώματα

- Διάφανο


#### Συσκευασία

- Φυσίγγιο 310 ml

#### Διάρκεια ζωής

Αποθήκευση μεταξύ +5°C και +25°C υπό σκιά. Η διάρκεια ζωής του Zwaluw Silicryl-WT είναι 12 μήνες όταν αποθηκευτεί όπως συνιστάται, στην αρχική, κλειστή και σφραγισμένη συσκευασία, προστατευμένο από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

#### Πιστοποιητικά

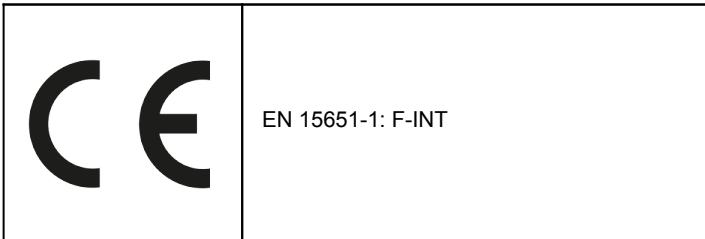

#### Υγεία & Ασφάλεια

Το Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού πρέπει να διαβαστεί και να κατανοηθεί από τον χρήστη πριν την εφαρμογή. Είναι διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα της Den Braven.

#### Ποιότητα & Εγγύηση

Η Den Braven εγγυάται ότι το προϊόν συμμορφώνεται, μέσα στο χρονικό όριο διάρκειας ζωής, με τις τεχνικές προδιαγραφές του.

#### Disclaimer

Οι πληροφορίες και γενικές υποδείξεις του παρόντος εγγράφου καθώς και των ηλεκτρονικών ή/και ψηφιακών εκδόσεων που αφορούν στην εφαρμογή και στη χρήση των προϊόντων της Den Braven βασίζονται στην σημερινή γνώση και εμπειρία σχετικά με την χρήση και εφαρμογή του προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση οι υποδείξεις αυτές αποτελούν ένα γενικό πλαίσιο του οποίου η τήρηση εξαρτάται απόλυτα και συνδέεται με την εκ μέρους του χρήστη αφενός μεν χρήση ή/και εφαρμογή του προϊόντος σύμφωνα με τον σκοπό του και αφετέρου με την ασφαλή και κατάλληλη φύλαξη και αποθήκευση αυτού. Η Den Braven κατέβαλε κάθε προσπάθεια διασφάλισης της εγκυρότητας των πληροφοριών του παρόντος, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για τις τυχόν παραλείψεις ή/και τις συνέπειες εκ της εφαρμογής και χρήσης του προϊόντος και δη εκ των διαφορετικών συνθηκών εφαρμογής, των υλικών, των

υποστρωμάτων κλπ. Η Den Braven δεν παρέχει οιαδήποτε εγγύηση σχετική με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητα ή τον σκοπό αγοράς και χρήσης του προϊόντος, ως εκ τούτου καμία απαίτηση κατά της Den Braven δεν μπορεί να θεμελιωθεί στη βάση των αναγραφόμενων πληροφοριών, γενικών υποδείξεων ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενων οδηγιών. Το παρόν δεν αποτελεί, ούτε μπορεί να ερμηνευθεί ως οιαδήποτε μορφή εγγύησης του προϊόντος και των χαρακτηριστικών ή/και ιδιοτήτων του, ούτε συνεπάγεται οιαδήποτε μορφή συμβατικής δέσμευσης, ούτε αποτελεί συνομολογημένη ιδιότητα του προϊόντος. Ουδμία ευθύνη της Den Braven στο πλαίσιο του παρόντος εγγράφου ή/και εξαιτίας αυτού μπορεί να γίνει δεκτή. Ο αγοραστής-χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η επιλογή του προϊόντος εκ μέρους του ουδάλως σχετίζεται με το παρόν έγγραφο και περαιτέρω αναγνωρίζεται και αποδέχεται ότι αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εφαρμόζει το προϊόν με αποκλειστικά δική του ευθύνη. Ο αγοραστής-χρήστης σφείλει να ενημερώνεται για το προϊόν και τη χρήση του από το σχετικό έγγραφο οδηγιών, καθώς και ιδίως να διενεργεί τις δικές του δοκιμές σχετικές με την καταλληλότητα και το σκοπό χρήσης, δεδομένου ότι μόνον εκείνος γνωρίζει τις ακριβείς ανά περίπτωση, συνθήκες εφαρμογής, υλικών κλπ. Η Den Braven δεν φέρει καμία ευθύνη για ακατάλληλη χρήση ή/και εφαρμογή ή/και διάθεση του προϊόντος εκ μέρους των αγοραστών-χρηστών. Η Den Braven δεν ευθύνεται για τις συνθήκες διακίνησης, αποθήκευσης και φύλαξης του προϊόντος. Όλες οι παραγγελίες του προϊόντος γίνονται δεκτές και διέπονται υπό τους εκάστοτε όρους της Den Braven περί πώλησης και παράδοσης που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Το παρόν έγγραφο αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά 30/1/2014.

Better  
results  
through  
knowledge



Den Braven

Den Braven Hellas S.A.

3rd Metsovou Str, Moschato 183 46 Pireaus

T +30 210-4831140 | F +30 210-4831125 | E info@denbraven.gr

2017-09-21 10:30:25 UTC