



## ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Σύμφωνα με το παράρτημα III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011  
(Οικοδομικού Κανονισμού προϊόντων)

**DOP\_STARSEAL SILICONE \_ 52001075-9001**

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:

**STARSEAL SILICONE 260ML**

2. Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών, όπως προβλέπει το άρθρο 11 παράγραφος 4:

Κωδικός παρτίδας: Δείτε τη συσκευασία του προϊόντος

3. Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις του προϊόντος του τομέα δομικών κατασκευών, σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή:

Σφραγιστικά για στοιχεία όψεων: EN 15651-1: F-EXT-INT-CC

Σφραγιστικά υαλοστασίων: EN 15651-2: G-CC

Σφραγιστικά για αρμούς σε χώρους υγιεινής: EN 15651-3: S (Κλάση XS1)


4. Όνομα, εμπορική επωνυμία ή κατατεθέν σήμα και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 5:

**Den Braven End.Yap.Tic.San. Ltd.Şti. - Babasultan Yolu No:1 İnegöl Bursa, Turkey**

5. Όπου εφαρμόζεται, όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, η εντολή του οποίου καλύπτει τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2: δεν εμπίπτει
6. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών όπως καθορίζεται το παράρτημα V:  
Σύστημα 3  
Σύστημα 3 για αντίδραση στη φωτιά
7. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών που καλύπτεται από εναρμονισμένο πρότυπο:  
EN 15651-1 / EN 15651-2 / EN 15651-3
8. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών για το οποίο έχει εκδοθεί ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση: δεν εμπίπτει



Den Braven

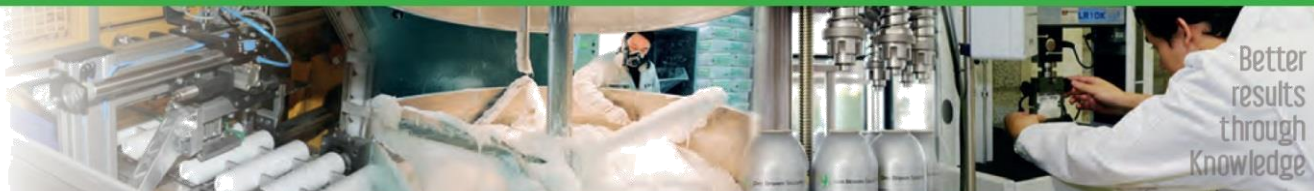

Better  
results  
through  
Knowledge

9. Δηλωθείσα απόδοση

Προετοιμασία: Διαδικασία A (σύμφωνα με ISO 8340)

Υπόστρωμα: Γυαλί (χωρίς αστάρι)

Ανοδιωμένο αλουμίνιο (με και χωρίς αστάρι)

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Απόδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Αντίδραση στην φωτιά	Κλάση E	
Απελευθέρωση χημικών ουσιών επικίνδυνων για το περιβάλλον και την υγεία	Καμμία	Δείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας
Υδατοστεγανότητα και αεροστεγανότητα		
Αντίσταση ροής	≤3mm	EN 15651-1,2,3
Απώλεια όγκου	≤10%	EN 15651-1,2,3
Ιδιότητες εφελκυσμού σε διατηρούμενη τάση μετά από εμβάπτιση σε νερό	NF	EN 15651-1,3
Ιδιότητες εφελκυσμού σε διατηρούμενη τάση για χρήση σε παγωμένα κλίματα (-30°C)	NF	EN 15651-1,2
Ιδιότητες συγκόλλησης/συνεκτικότητας μετά από έκθεση σε ζέστη, νερό και τεχνητό φωτισμό	Επιτυχής σε Γυαλί	EN 15651-2
Ελαστική επαναφορά	≥60%	EN 15651-2
Ανάπτυξη μικροοργανισμών	1	EN 15651-3
Ανθεκτικότητα	Επιτυχής	EN 15651-1,2,3

NF: No Failure / Δεν απέτυχε

Αν έχει χρησιμοποιηθεί ειδική τεχνική τεκμηρίωση σύμφωνα με το άρθρο 37 ή 38, οι απαιτήσεις προς τις οποίες συμμορφώνεται το προϊόν: δεν εμπίπτει

10. Η απόδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται στα σημεία 1 και 2 ανταποκρίνεται προς την απόδοση που δηλώθηκε στο σημείο 9. Η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 4.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Mesut Dağdelen  
Managing Director  
Den Braven Turkey

At İnegöl,  
23rd June 2014