

Acryl Wet on Wet

Παραγγελίες

Διατίθεται σε Φυσίγγια των 310ml σε κιβώτια των 12 τεμαχίων. Για παραγγελίες συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα με κωδικούς προϊόντων και barcode

Χρώμα:	Κωδικός:	EAN-13:
Λευκό	12003764	8711595177429

Τεχνολογία UCA®

Η συμβατότητα των σφραγιστικών με το χρώμα εξασφαλίζεται από τη μοναδική και αποδεδειγμένη τεχνολογία UCA® που σημαίνει "Unique Compatibility Additives" (Μοναδικά Πρόσθετα Συμβατότητας). Όλα τα προϊόντα της Den Braven με τη σήμανση UCA® προσφέρουν την καλύτερη δυνατή συμβατότητα μεταξύ των σφραγιστικών και του χρώματος χάρη στις επιλεγμένες πρώτες ύλες, στα εξειδικευμένα πρόσθετα και στις εξελιγμένες φόρμουλες από το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης. Άλλα προϊόντα της Den Braven με την τεχνολογία UCA® είναι: Acryl Anti-Crack, Hybriseal® 2PS, Monustop, Quality Fill and Stuc-O-Seal®.

Συνήθη προβλήματα με την βαφή ακρυλικών σφραγιστικών

Τα κοινά ακρυλικά σφραγιστικά χρειάζονται αρκετό χρόνο να στεγνώσουν προτού μπορέσουν να βαφτούν. Συνήθως οι ρωγμές πάνω στην βαφή εμφανίζονται όταν το σφραγιστικό βάφεται πριν προλάβει να στεγνώσει τελείως. Η ρηγμάτωση είναι μια παραμόρφωση της επιφάνειας του χρώματος και φαίνεται ως μεγάλες ραγισμένες γραμμές ή ένα μοτίβο από μικρές ρωγμές. Ένα άλλο πρόβλημα είναι ο Αποχρωματισμός (σκουρές κηλίδες ή διαφορά χρώματος στην επιφάνεια πάνω και γύρω από βαμμένες σφραγίσεις). Η επιδιόρθωση του αποχρωματισμού είναι χρονοβόρα, απαιτεί μεγάλες ποσότητες υλικών και ως εκ τούτου είναι πολύ δαπανηρή.

Η Acryl Wet on Wet σχεδιάστηκε για να αποτρέψει τέτοιου είδους προβλήματα μεταξύ του σφραγιστικού και του χρώματος. Αυτό γίνεται χάρη στις επιλεγμένες πρώτες ύλες και στα εξειδικευμένα πρόσθετα. Όλα τα σφραγιστικά με τεχνολογία UCA® προσφέρουν την υψηλότερη εγγύηση για την πρόληψη του αποχρωματισμού και της ρηγμάτωσης.



Centre of Excellence

Better results through Knowledge

Η φιλοσοφία της Den Braven στηρίζεται στην αρχή του "**καλύτερα αποτελέσματα μέσω της γνώσης**". Το Κέντρο Εκπαίδευσης είναι η πλατφόρμα όπου η Den Braven μοιράζεται αυτή τη γνώση και εμπειρία με τους σημαντικούς συνεργάτες της αλλά και γενικότερα με λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη, όπως αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και εφαρμοστές.

Αυτή η διαδικασία μας επιτρέπει να επιτυγχάνουμε καλύτερα αποτελέσματα. Αυτό είναι και το πραγματικό νόημα της φιλοσοφίας της Den Braven. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και ανακαλύψτε περισσότερα για εμάς.

denbraven.gr


Den Braven

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕ,
ΒΑΨΤΕ,
ΤΕΛΕΙΩΣΑΤΕ



Acryl Wet on Wet

Μοναδικό ακρυλικό σφραγιστικό ειδικά σχεδιασμένο για να βάφεται αμέσως μετά την εφαρμογή του


BETTER RESULTS THROUGH KNOWLEDGE

Acryl Wet on Wet

Μοναδικό ακρυλικό σφραγιστικό ειδικά σχεδιασμένο για να βάζεται αμέσως μετά την εφαρμογή του



- Άμεσα Βαφόμενο (Προτού Στεγνώσει)
- Δεν Αποχρωματίζει τη Βαφή
- Αποτρέπει τις Ρηγματώσεις της Βαφής
- Παραμένει Εύκαμπτο
- Εύκολο στη Χρήση
- Εξοικονομήστε Χρόνο και Χρήμα
- Για Εσωτερικές Εφαρμογές

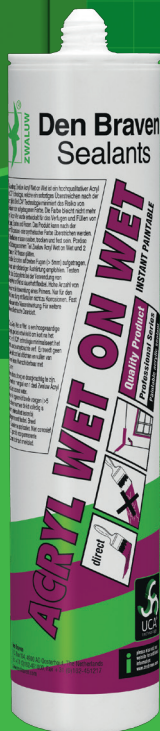

Acryl Wet on Wet

Πρέπει να βάζετε και σας πιέζει ο χρόνος ; Πρέπει να κάνετε μικρό-επισκευές και να τις καλύψετε άμεσα ; Τώρα όλα αυτά μπορούν να γίνουν με το νέο Acryl Wet on Wet. Ένα πρωτοποριακό ακρυλικό σφραγιστικό, ειδικά σχεδιασμένο να μπορεί να βαφτεί αμέσως μετά την εφαρμογή του με πολύ καλά αποτελέσματα. Το Acryl Wet on Wet σας γλιτώνει χρόνο και χρήμα.

Περιγραφή

Το Acryl Wet on Wet είναι ένα υψηλής ποιότητας πλαστο-ελαστικό ακρυλικό σφραγιστικό ειδικά σχεδιασμένο να μπορεί να βαφτεί αμέσως μετά την εφαρμογή, χωρίς να έχει προλάβει να στεγνώσει. Βασίζεται στην τεχνολογία UCA® με εξαιρετική συμβατότητα με χρώματα υδατικής και αλκυδικής βάσης. Το Acryl Wet on Wet δεν αποχρωματίζει την βαφή και αποτρέπει το κρακελάρισμα παραμένοντας ελαστικό και μετά την ωρίμανση.

Τρόπος Εφαρμογής ΣΩΣΤΟ



ΛΑΘΟΣ



Acryl Wet on Wet

Εφαρμογές

Το Acryl Wet on Wet έχει σχεδιαστεί για την σφράγιση αρμών που πρέπει να βαφτούν σε σύντομο χρονικό διάστημα, όπως σκάλες, τοίχους, ταβάνια, σοβατεπί, περβάζια, ξύλινα και μεταλλικά πλαίσια παραθύρων, σκυρόδεμα και τοιχοποιία. Επιπλέον το προϊόν είναι κατάλληλο για το γέμισμα ρωγμών από τρύπες βιδών και καρφιών σε τοίχους και σε οροφές από ξύλο, σοβά, γύψο, σκυρόδεμα και τούβλα.

Πιστοποίηση EN 15651-1: F-INT

Τεχνικές Προδιαγραφές

Πυκνότητα	0,71g/ml
Σκληρότητα Shore A	33°
Επιμήκυνση Θραύσης	132%
Εφελκυστική Αντοχή	0,52 Μπα
Δημιουργία Επιδερμίδας	2 λεπτά

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας για να κατεβάσετε τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος



Επισκεφτείτε το κανάλι της Den Braven Ελλάς στο Youtube

Η Den Braven διαθέτει μια μεγάλη γκάμα από βίντεο εφαρμογών των προϊόντων, ειδικά σχεδιασμένα ώστε να σας βοηθήσουν να επιλέξετε το σωστό προϊόν. Τα βίντεο είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα μας και στο κανάλι μας στο Youtube. Σαρώστε το QR Code παρακάτω για να δείτε το βίντεο του συγκεκριμένου προϊόντος.

